

ROLTEK®



ROLETE


Rolete ROLTEK - razlika je v detajlih



Rolete ROLTEK so veliko več kot le zaščita za okna ali vrata z upravljanjem gor in dol.

So inteligenti, popolnoma avtomatizirani roletni sistemi za zaščito pred poletno vročino, hrupom, nezaželenimi pogledi, vломom ali izgubo toplote.

Sistemi ROLTEK se od podobnih razlikujejo v pomembnih podrobnostih. So močnejše konstrukcije, imajo debelejše stene in so vsaj za tretjino teže. To pomeni večjo trdnost in odpornost ob neurju ali pri poskusu vloma.

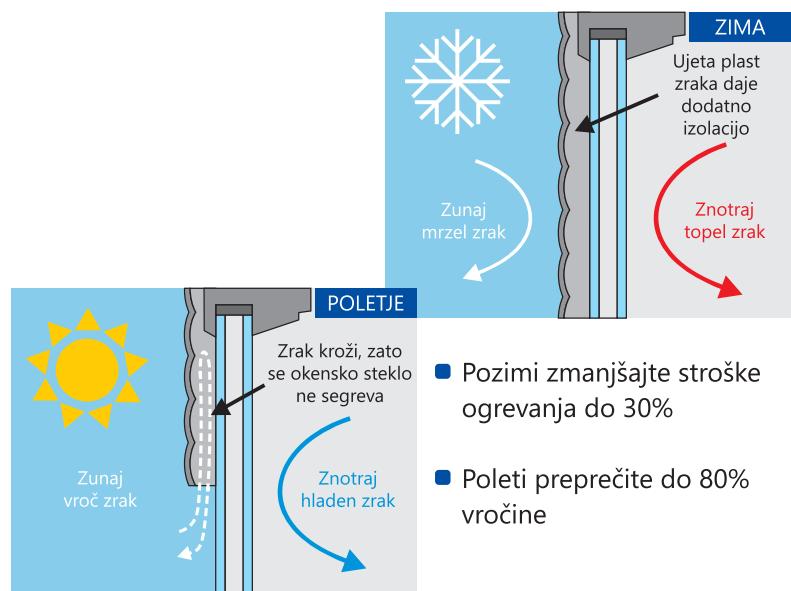



Roleta za vsako okno ob vsakem času

Rolete ROLTEK so primerne tako za novogradnjo kot za končane objekte. Med seboj pa se razlikujejo po načinu vgradnje.

Ob načrtovanju novogradnje ali menjave oken so primerna izbira nadokenske rolete. Vgradijo se enostavno skupaj z oknom. Prednost nadokenskih rolet je, da jih odlikuje visoka preciznost ter toplotna in zvočna izolativnost, saj so vgrajene nad okno.


Predokenske rolete je mogoče vgraditi kadarkoli in kjerkoli. Od nadokenskih se razlikujejo po načinu vgradnje, saj se vgradijo pred okno oz. na zunanjosti okenski okvir. Možna je tako podometna kot tudi vidna izvedba. Pri slednji lahko izbirate med različnimi oblikami in barvami omaric.



Naravna klimatska naprava. Rolete ROLTEK so popolna zaščita proti vetru, dežu, snegu, toči, premočni sončni svetlobi in vročini.



Varnost. Zaprta roleta je varnostnik vašega okna ali vrat. Elementi varnostnega paketa omogočajo popolno zaščito pred vломilci.

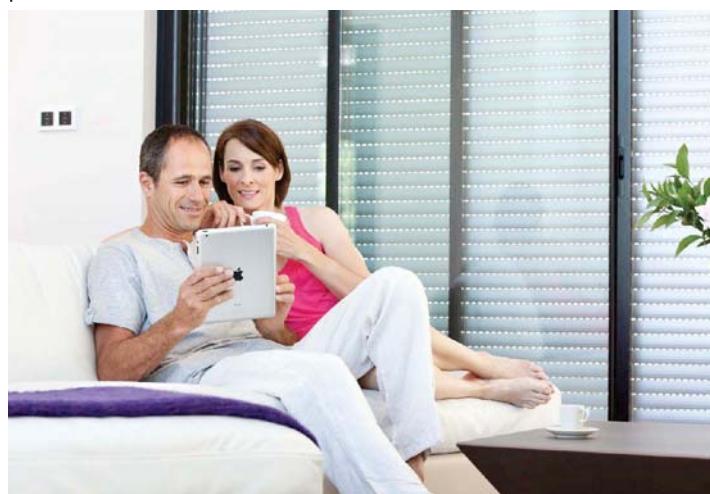

Udobje. Rolete ROLTEK vam omogočajo popolno zatemnitev prostora ter miren in nemoten počitek.

ROLETE - opcije brez meja



Zaščita pred nadležnim mrčesom

Roletni sistemi ROLTEK so pripravljeni za vsestransko uporabo. Na voljo je takojšnja ali kasnejša vgradnja integriranega komarnika, ki je navit v roletni omarici. Z njim vse insekte zadržite zunaj z eno potezo. Ko komarnika ne potrebujete več, pa se le ta v celoti pospravi nazaj v roletno omarico.

Izbirate lahko med različnimi mrežicami - standardno Fiberglas ali za 140% bolj propustno in zračno mrežico Transpatec, ki je praktično nevidna.



Integriran komarnik v predokenski roletni omarici.

TRENDO

Za trenutek pozabite na svoje spomine o roletah iz preteklosti. Poleg osnovne funkcije imajo sodobni roletni sistemi le malo skupnega.



Z roletami ROLTEK skoraj ni omejitev za uporabo rolete. Le ROLTEK ponuja prefijene sistemske rešitve tudi za poševna okna.

IZBOČNICE

Za vse tiste, ki želite svetlobo, zrak in senco hkrati smo v podjetju ROLTEK razvili novo generacijo rolet z izbočnicami. Te ponujajo udobne možnosti prezračevanja brez odrekanja zaščiti pred soncem.

WERSO

Mansardni prostori s strešnimi okni so še bolj izpostavljeni vročim sončnim žarkom, zato je zaščita z zunanjim senčil ključnega pomena. Rolete za strešna okna WERSO odženejo skrbi pred pregrevanjem. Izdelane so lahko za tipske tipe strešnih oken ali individualno po meri.

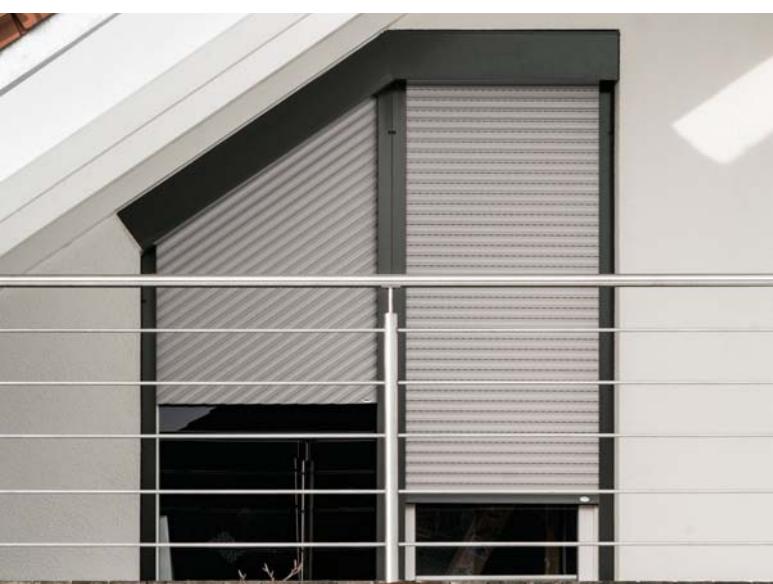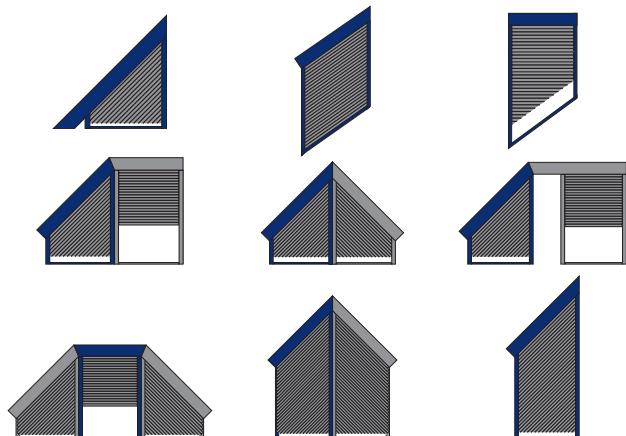

TRENDO prijetna senca tudi v prostorih s poševnimi okni



Izbočnice - zračenje in senca z roko v roki



WERSO roleta za strešno okno

ROLETE - igra barv in oblik



Barve so stvar osebnega okusa. Prav tako barvna shema vašega doma. Z ROLTEK barvno paletto rolet izbirate med odtenki v najširši paleti standardnih barv in še več. Barvni nanos vsebuje visokokakovostne in trpežne barvne površine.

Standardna barvna paleta ROLTEK za omarice, vodila in zaključno letev je popolnoma usklajena. Da se bodo vaše rolete med seboj ujemale v popolnem tonu, vam priporočamo izbiro iz ROLTEK barvne palete. Za bolj drzne po duši, pa je na voljo skoraj neomejena paleta barv po RAL lestvici.

Rolete so izpostavljene najbolj ekstremnim vremenskim razmeram. Poletna vročina in ekstremno nizke zimske temperature predstavljata izliv za materiale, ki so celo leto izpostavljeni vremenskim vplivom. Sestavni deli rolet ROLTEK so zasnovani iz materialov za dolgo življenjsko dobo, brez skrbi.

Aluminijaste lamele ROLTEK so naravno odporne proti koroziji, penasto jedro iz poliuretanske pene pa zagotavlja dodatno izboljšano trdnost in izolativnost.



Aluminijaste lamele

- 37 mm
- 44 mm
- 52 mm



Protect lamele

- 37 mm
- 52 mm



PVC lamele

- 37 mm
- 53 mm

Standardne barve za
ALU lamele



Bela



Golden Oak (podobna)



Krem bela



Oreh (podobna)



Limona



Mahagonij



Svetlo siva



Čokoladno temna



Siva



Sivi aluminij



Bež



DB 703



Srebrna



Rdeča



Jekleno modra



Zelena



Antracit siva



Lesna temna



Lesna svetla

Opomba: Lamele ALU 44 in 52 niso na voljo v vseh navedenih standardnih barvah.

Standardne barve za
PVC lamele



Bela



Limona



Siva



Bež



Lesna svetla



Čokoladno temna

Standardne barve za omarico,
ALU vodila in zaključno letev



Bela



Srebrna



Čokoladno temna



RAL 7016




RAL 9007



DB 703




Siva



Čokoladno svetla

Na voljo preko 220 drugih odtenkov RAL.

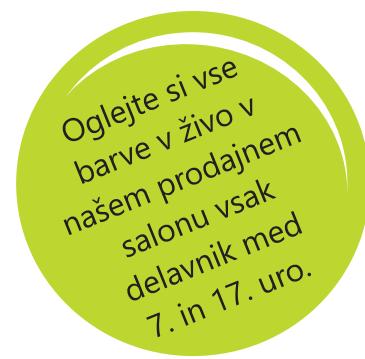

ROLETE - pustite se razvajati



Ko se hiši zapirajo in odpirajo oči

Tudi vaša hiša lahko z roletami ROLTEK dobi naravni refleks, kot bi zaprla oči, ko je preveč sonca ali ponoči, ko iščemo počitek.

Odločite se sami, ali se bodo oči vaše hiše samodejno odpirale in zapirale. To lahko dosežete s pomočjo senzorjev, pametnih scenarijev ali nastavljenem času. Ali pa pustite, da sonce ob pritisku na tipko daljinca nekoliko spontano utripa. Z roletami ROLTEK lahko uravnavate počutje v domu. V vsakem vremenu in ob kateri koli uri.



Še več udobja in varnosti: z avtomatskim upravljanjem s senzorji se rolete samodejno pomaknejo v nastavljen položaj ob doseženi meji svetlobe oziroma temperature.

Rlete na
motorni pogon
imajo vgrajene
motorje z zaščito
pred naletom
na oviro.



Daljinsko upravljanje s časovno uro ima na voljo veliko uporabnih funkcij. Čas za odpiranje in zapiranje rolet lahko nastavite ročno, ali izberete katero od prednastavljenih posebnih funkcij.

Za večjo varnost in boljši občutek na dopustu uporabite program počitnice, ki bo rolete naključno dvigal in spuščal tudi sredi dneva. S tem se ustvari občutek, da je nekdo doma.




1-, 5- ali 60-kanalni daljinec



Stenski daljinec

Shema priklopa - daljinsko upravljanje

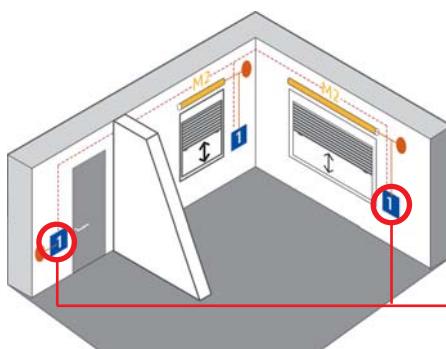

Žično stensko stikalo

M2 - standardni motor
— - 230V
● - razdelilna doza
--- - električni vodnik

Shema priklopa - žično upravljanje

Vse rolete ROLTEK na motorni pogon so **standardno opremljene z motorji**, ki imajo sodobno tehnologijo, ki **zaznava ovire** med pomikanjem senčila. Če roleta med pomikanjem naleti na oviro, se samodejno ustavi in dvigne. Motorji so na cev pritrjeni z glidi, ki zagotavljajo tudi večjo **varnost pred vломom**, saj preprečujejo dviganje lamelnega plašča z roko.

Najsodobnejši način - **TAHOMA** - omogoča **upravljanje rolet preko interneta** s pomočjo pametnega telefona, tablice ali računalnika. Majhno napravo se priklopi v računalniški usmerjevalnik in poveže z roletami z daljinskimi motorji.



Ročno upravljanje s trakom ali vrvico



Ročno upravljanje z monokomandno ročico



Motorno upravljanje s stikalom



Motorno daljinsko upravljanje



Upravljanje preko interneta s pametnim telefonom

ROLETE - predokenski sistemi



PENTO je klasična petkotna roletna omarica za vgradnjo pred okno.



Polkrožna roletna omarica RONDO daje objektu poseben izgled.



Oglata štirikotna omarica QUADRO je vedno izdelana iz ekstrudiranega aluminija.



Podometni roletni sistem INTEGO je primeren za novogradnje in sanacije.



Podometni roletni sistem Q.INTEGO ima standardno ekstrudiran servisni pokrov.

Omarice predokenskih roletnih sistemov so standardno izdelane iz valjanega aluminija, lahko pa izberete tudi izvedbo iz močnejšega ekstrudiranega aluminija. Ta je še posebej priporočljiva pri večjih dimenzijah rolet.

Vse predokenske omarice so dobavljive v izvedbi .X, ki omogoča takojšnjo ali naknadno vgradnjo komarnika ali screen senčila. Omarica se poveča le v globino, zato se vaša svetlobna odprtina ne zmanjša.

Dimenzijske omarice, omejitve višin in zob v prekladi pri podometni izvedbi

Dimenzijske omarice	100	125	138	150	165	185	205
Globina A (mm)	103	128	140	153	169	185	208
Globina A (omarica .X) (mm)			160	173	189	205	228
Višina B* (mm)	-	78	90	103	119	135	158
Višina rolete do (cm) Ročni pogon	72	130	170	215	270	310	446
Višina rolete do (cm) Motorni pogon	-	117	158	188	257	295	425
		-	75	110	145	195	240


*Višina B se pri motornem pogonu lahko poljubno poveča.
Modre vrednosti veljajo za lamelni plaš ALUMINO 52.




RA.2 / RA.3

- PVC omarica
- nadstandardna izolacija (toplota prevodnost znaša le $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- možnost dodatne zvočne in toplotne izolacije
- odpiranje servisnega pokrova iz sprednje notranje strani (RA.2) oz. spodnje notranje strani (RA.3)



omarica 150
(samo RA.2)



omarica 180




omarica 210

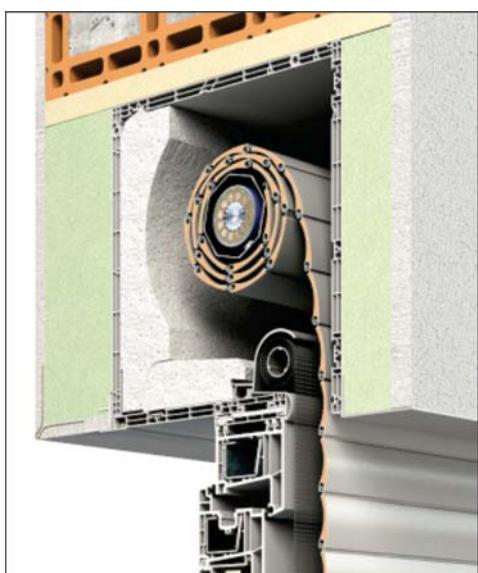


KARO

- PVC omarica
- nadstandardna izolacija (toplota prevodnost znaša le $0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- odpiranje servisnega pokrova je lahko znotraj spredaj ali spodaj (izbira ob naročilu)
- takojšnja ali naknadna vgradnja komarnika
- možnost dodatne zvočne in toplotne izolacije

omarica 210




omarica 250



PURO 2.XR

- najsodobnejša poliuretenska roletna omarica za novogradnje
- visoko izolativna (toplota prevodnost znaša le $0,34 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- servisni pokrov je iz zunanje strani in je neviden
- takojšnja ali naknadna vgradnja komarnika
- možnost vgradnje zunanjih žaluzij
- lahek material, ki ne trohni, se ne drobi, ne gnije in ne plesni
- možna vgradnja na vse vrste in debeline okenskih okvirjev

omarica 240 x 260 omarica 300 x 260 omarica 300 x 290 omarica 360 x 290

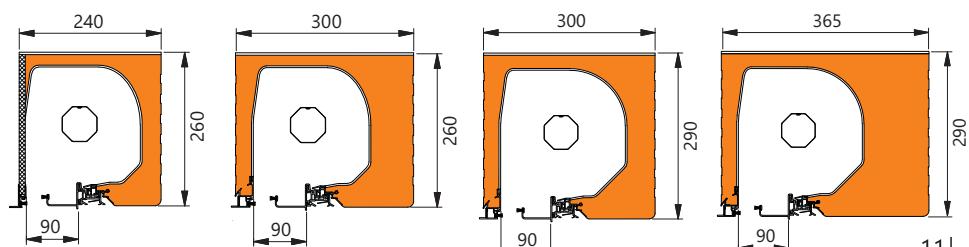

REFERENČNI OBJEKTI - predokenske rolete



ROLTEK®



REFERENČNI OBJEKTI - nadokenske rolete







Prodajni salon ROLTEK

ROLTEK je slovenska mednarodno uveljavljena blagovna znamka za sisteme senčenja z glavnim poudarkom na funkcionalnosti, estetiki in dolgi življenjski dobi.

Kar naredimo s svetlobo, vpliva na naše počutje. Kar zavarujemo, pa prinese mir v duši. Poskrbite za varnost in udobje svoje družine. Najbolše in najlepše rešitve ROLTEK si oglejte v živo v prodajnem salonu.

Dobrodošli in lepo vabljeni od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure.

Prodajni program:

Rolete



Zunanje žaluzije HERO



Komarniki



Garažna vrata



Tende - markize



Screen senčila



ROLTEK®

ROLTEK d.o.o., Želodnik 19,
SI-1233 Dob pri Domžalah
T: 01 724 00 00
prodaja@roltek.si, www.roltek.si

